

### Xtreme 系列循环和供应泵

Graco 的 Xtreme 采用 NXT 空气马达技术，带来统一和容易控制的输送。非常适合供给应用，这些耐用的泵配备 NXT 马达，现在可在不牺牲流量的情况下达到更高的压力。

主要应用集中供油系统、钢板预处理线的富锌漆喷涂系统、工程机械、农用机械和集装箱的混气或无气喷涂、汽车涂装车间PVC粗细密封的二级增压泵等用途。

### 循环优势

- ▶ 由于通过人工填充来给喷枪填料，所以没有时间损失从而控制了涂料粘度或缩短了等待产品输送的时间
- ▶ 产品一致地输送到各个工作站(根据颜色、粘度和温度进行判断)
- ▶ 产品节约：涂料总使用量
- ▶ 更好的工作条件：清洁的工作站
- ▶ 将多种产品放在车门外，确保环境安全




#### 新型的Data Trak控制装置

- ◎ 空打保护
- ◎ 机泵诊断
- ◎ 物料用量
- ◎ 可选附件



#### 新型模块式空气阀

- ◎ 防结冰装置可防止结冰现象
- ◎ 与以往型号相比，消音效果可提高50%
- ◎ 模块化空气阀-消除停机现象-操作简单方便

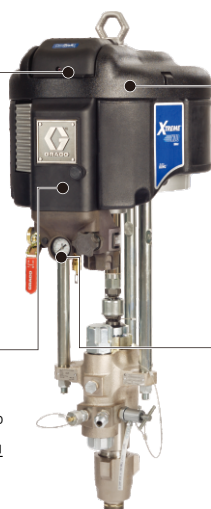

#### 新型NXT空气马达

- ◎ 模块化设计，维护简便
- ◎ 坚实的防护壳体，不易生锈或凹陷
- ◎ 市场上高效率的空气马达

#### 新型一体化空气调压阀

- ◎ 转动自如的调压器
- ◎ 前端安装便于使用
- ◎ 小型化，模块化
- ◎ 内置过滤器



规格参数

| 名称                   | X25                 | X30                 | X35                 | X40                 | X45                 | X46                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 压力比                  | 25:1                | 30:1                | 35:1                | 40:1                | 45:1                | 46:1                |
| 最大自由流量gpm(lpm)       | 13.8 (52.2)         | 10.0 (38)           | 6.0 (22.7)          | 8.5 (32)            | 13.8 (52.2)         | 7.5 (28)            |
| 60 CPM时的输出流量gpm(lpm) | 4.6 (17.0)          | 3.4 (12.9)          | 2.0 (7.6)           | 2.9 (11.0)          | 4.6 (17.0)          | 2.3 (8.7)           |
| 每次循环的输出流量            | 290cc               | 220cc               | 115cc               | 180cc               | 290cc               | 145cc               |
| 马达规格                 | NXT 3400            | NXT 3400            | NXT 2200            | NXT 3400            | NXT 6500            | NXT 3400            |
| 最大工作压力 psi(bar,MPa)  | 2375<br>(164, 16.4) | 3150<br>(217, 21.7) | 3800<br>(262, 26.2) | 3800<br>(262, 26.2) | 4550<br>(313, 31.3) | 4750<br>(327, 32.7) |
| 最大进气压力 psi(bar,MPa)  | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        |

规格参数

| 名称                   | X50                 | X55                 | X60                 | X70                 | X90                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 压力比                  | 50:1                | 55:1                | 60:1                | 70:1                | 90:1                |
| 最大自由流量gpm(lpm)       | 11.3 (43)           | 6.0 (22.7)          | 10.0 (38)           | 8.5 (32)            | 7.5 (28)            |
| 60 CPM时的输出流量gpm(lpm) | 4.0 (15.2)          | 2.0 (7.6)           | 3.4 (12.9)          | 2.9 (11.0)          | 2.3 (8.7)           |
| 每次循环的输出流量            | 250cc               | 115cc               | 220cc               | 180cc               | 145cc               |
| 马达规格                 | NXT 6500            | NXT 3400            | NXT 6500            | NXT 6500            | NXT 6500            |
| 最大工作压力 psi(bar,MPa)  | 5200<br>(359, 35.9) | 5950<br>(410, 41.0) | 6000<br>(417, 41.7) | 7250<br>(500, 50.0) | 7250<br>(500, 50.0) |
| 最大进气压力 psi(bar,MPa)  | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        | 100 (7, 0.7)        | 80 (5.4, 0.54)      |